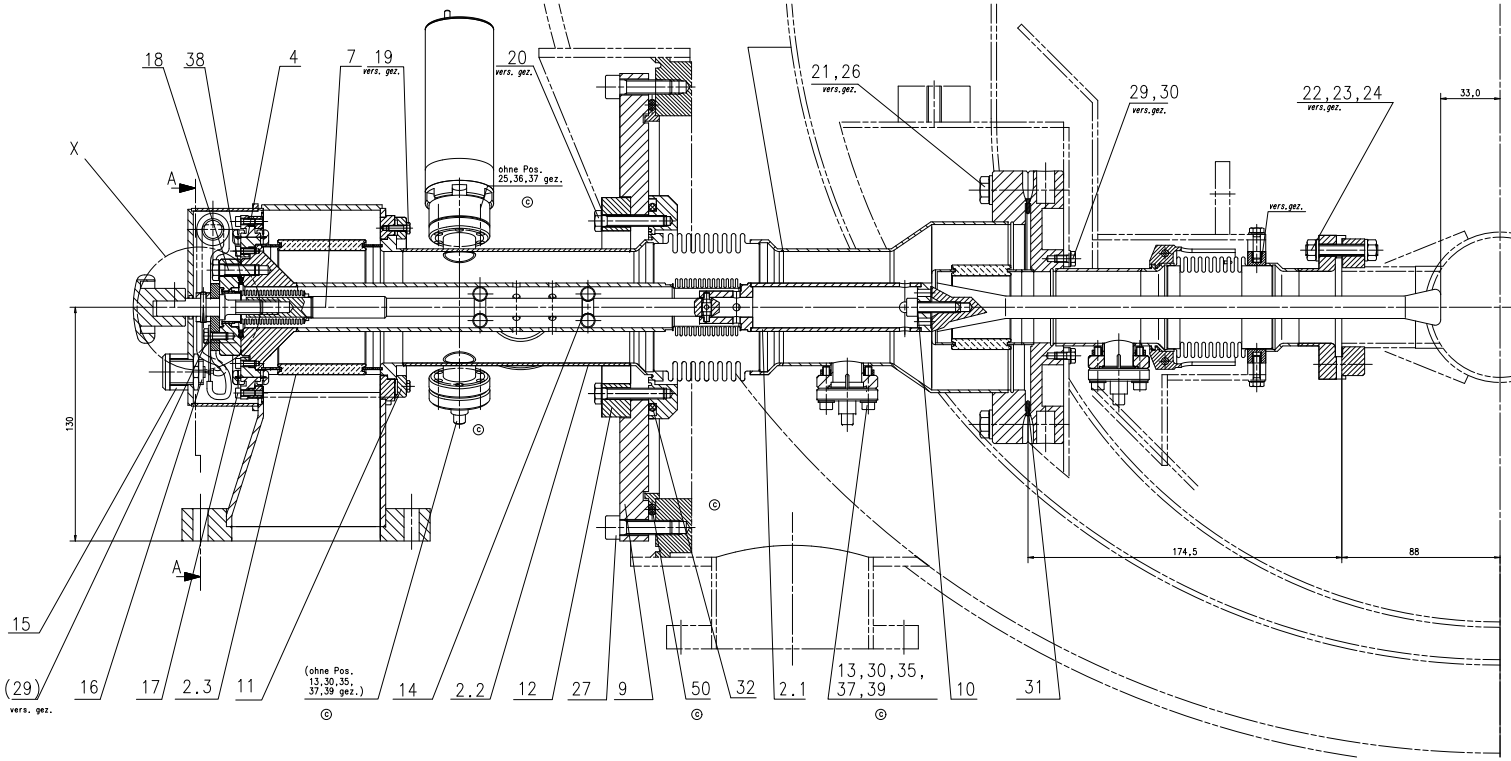

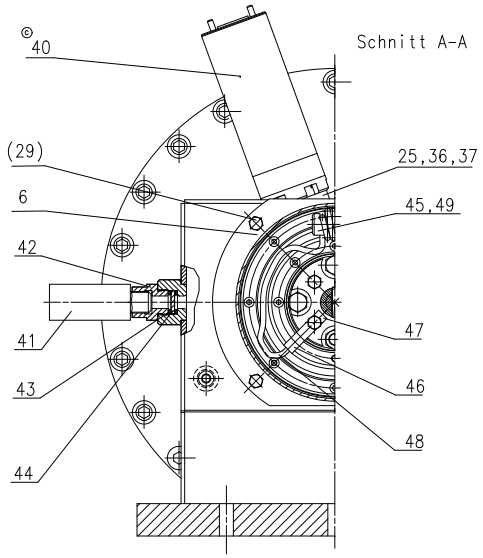

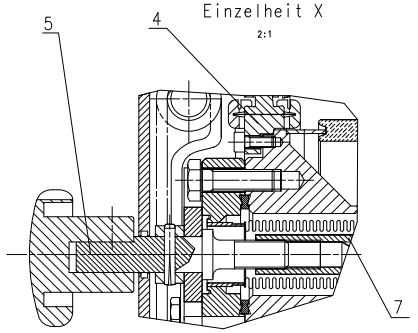

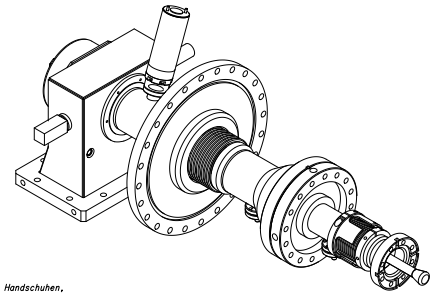

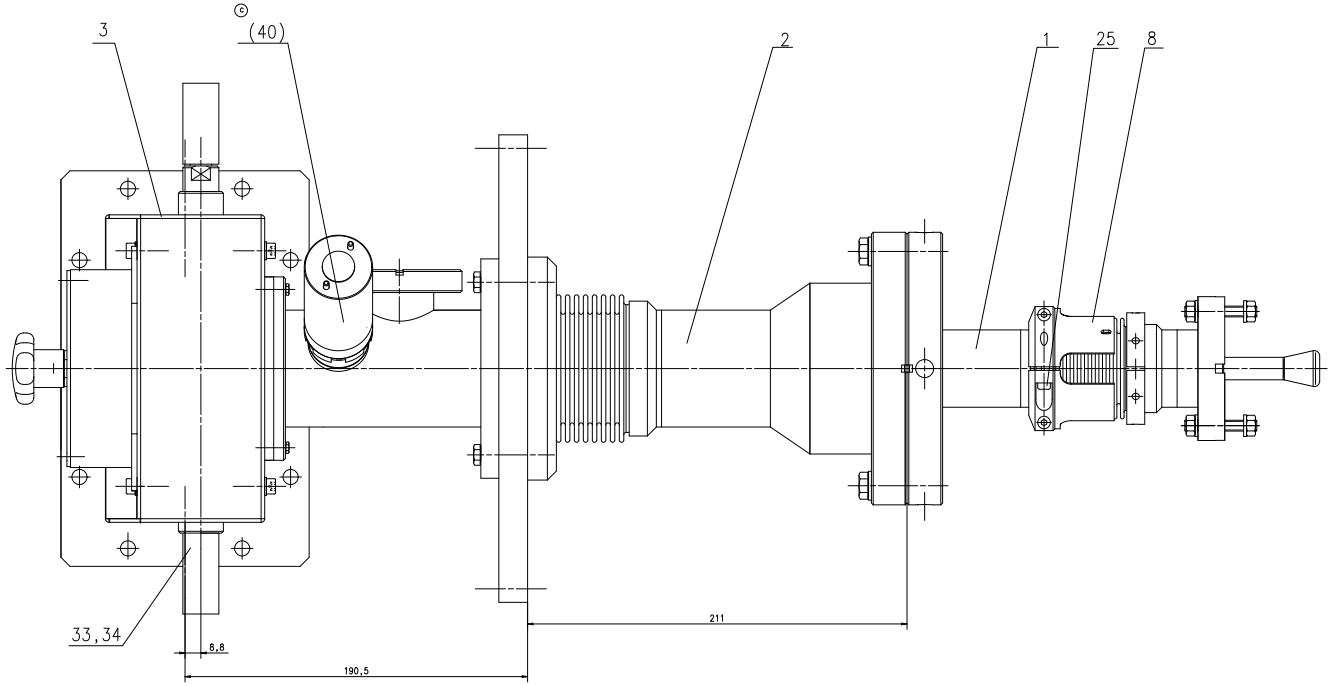

-Handhabung nur mit Handschuhen,

-Berührung der Keramik vermeiden!

-Justierstange (Pos. 7) nach dem Einbau um 90° drehen und verschrauben

Dichtfläche der Flansche vor Beschädigungen und Kratzern schützen.

UHV-gerecht gereinigt, entfettet und verpackt

Richtlinien für UHV-Bauteile Z.-Nr. 3 73 0100/0.020 beachten.

Ausheiztemperatur max. .....

Desorptionsrate ≤ 5×10⁻¹³ [mbar·l/s·cm²]

Leckrate ≤ 1×10⁻⁹ [mbar·l/s]

DIN ISO 8015

ISO-Norm		VVVV		VVV		VV		V		~
für Zeitraum		0.025	0.01	0.1	0.04	1.0	0.4	10.0	25	50	n.R.
ISO Nachgleichtoleranzen		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	√

Allg.-Toleranzen n. DIN ISO 2768 TT n. TI Feinmech. 2857

Oberfl. Angb. n. DIN 3141 oder ISO-1302

Maße in mm n.

Bearbeitet: 1998 Datum 09.09. Name Mortens

Gez.

Gepr.

Norm.

c	div. Pos. gelöst	25.02.00	Bdb.	
b	Pos. 42-48 neu	26.01.99	Schü	
a	Pos. 15 neu	16.01.98	Schü	Ident. D-98-8356-0-000_3014.dwg
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ers. f.

DESY-MHF

TTF-Einkoppler III

0 98 8356/0.000

Blatt von Blättern

Ers. d.