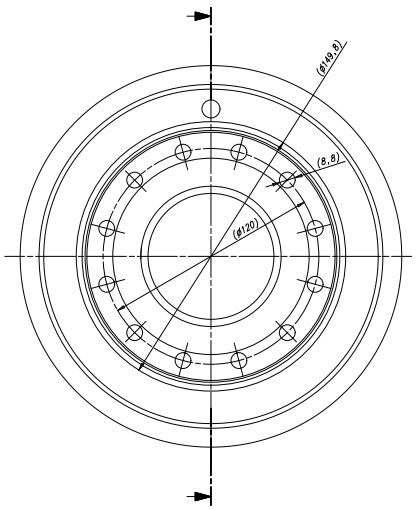

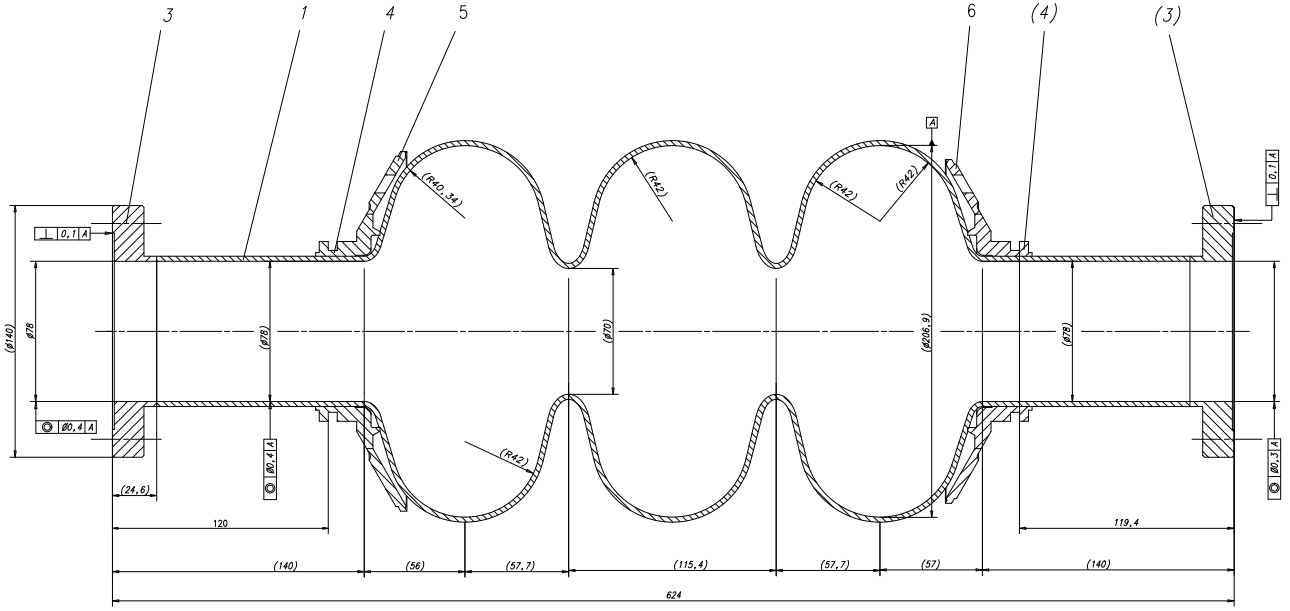

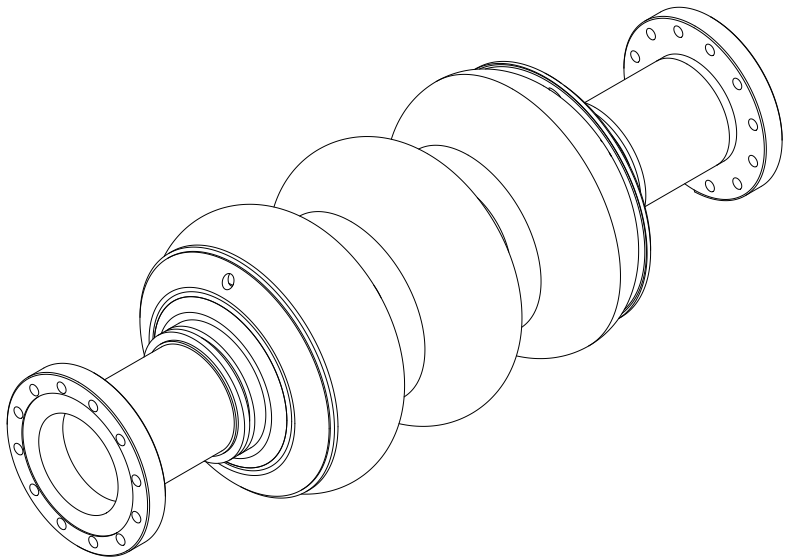

Richtlinien für UHV-Bauteile Z.-Nr. 3 73 0100/8.020 beachten.		
Ausheiztemperatur max.....		
Desorptionsrate	$\leq 5 \times 10^{-13}$	$\left[\frac{mbar \cdot l}{s \cdot cm^2}\right]$
Leckrate	$\leq 1 \times 10^{-9}$	$\left[\frac{mbar \cdot l}{s}\right]$

1) Handhabung nur mit Handschuhen

2) Teile vakuumdicht verschweißt

3) Dichtflächen vor Kratzern und Beschädigungen schützen

4) UHV-gerecht gereinigt und verpackt

| | | |